


E-WCT(R) 溶接ロボット用ケーブル

サイズ : **80mm²**

RoHS2 対応

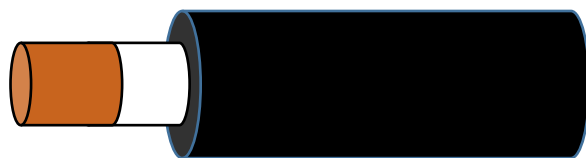

特徴

スポット溶接・アーク溶接ロボットの溶接パワーケーブルとして、手棒アーク溶接機の2次側（母材側、手元側）にも、ご使用できます。シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。

定格温度：90℃、導体は裸軟銅線（A）を使用しています。

推奨用途

溶接ロボット

機械製造

造船



事業所のご案内

お問い合わせ、ご用命は、右記へご連絡下さいませようお願い致します。



株式会社 **三ッ星** 電線事業部

大阪支店 TEL 06-6261-8884(代) FAX 06-6261-5550

東京支店 TEL 03-6897-8660(代) FAX 03-6897-8665

九州営業所 TEL 092-526-2615(代) FAX 092-526-2781

名古屋営業所 TEL 052-760-4636(代) FAX 052-760-4637

滋賀工場 TEL 0748-86-6104(代) FAX 0748-86-2103

URL : <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>