



STAR MIC 电缆系列 / BR 型号

BR-VCT-SSD

600V

自行支撑式塑料软电缆 (耐油·耐热·耐震)

使用方式: 吊坠开关



株式会社 三三星

产 品 规 格 书: PN-780000号

规 格 标 准: JISC3312「600V塑料软电缆」电气设备技术标准


定 额 电 压: AC 600V

试 验 电 压: 3000V/1分


特 征: ①电缆和钢绳一体化, 耐久并且容易安装
 ②耐热、耐油
 ③导体细线化, 增强了电缆的耐弯曲性, 提高了柔软性

用 途: 电源、信号用途的架空配线用
 ・屋顶式吊车 ・工厂内配线 ・铲车控制开关

构造图

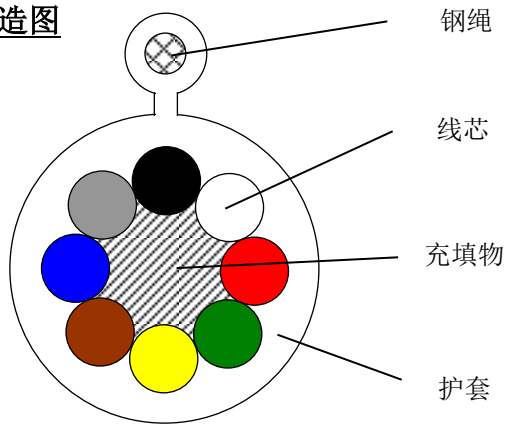

配列图

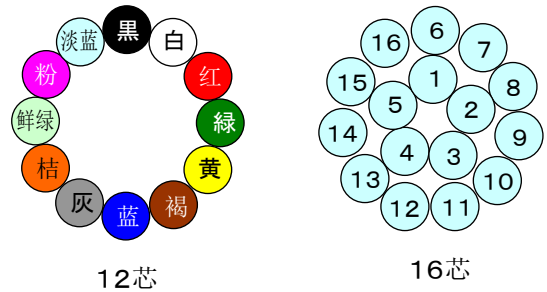

※12芯以下是颜色区分、13芯以上是编号区分
 (编号区分: 淡蓝色线芯上印刷黑色数字)

结构表

[BR-VCT-SSD]

导体		线芯数	耐热塑料绝缘体厚度 (mm)	耐油耐热塑料护套厚度 (mm)	钢绳结构 根/根	成品外径 约 (mm)	概算重量 (kg/km)	最大导体电阻 20℃ (Ω/km)	最小绝缘电阻 20℃ (MΩ km)
尺寸 (mm ²)	结构 (本/mm)								
1.25	112/0.12	4	0.8	1.8	6/7 (3 mm)	11.1×17.6	220	15.3	50
		6		1.9		13.1×19.6	285	15.3	
		8		2.0		15.2×21.7	365	15.4	
		10		2.2		17.5×24.0	450	15.4	
		12		2.3		19.7×26.2	545	15.4	
		16		2.3		19.8×26.3	570	15.4	
		20		2.4		21.8×28.3	675	15.4	

注: 其他尺寸分别对应



株式会社 **三ッ星**

URL; <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>

●业务咨询窗口 (日本国内) 见右栏

本 社 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 5-3-16 TEL. 06-6762-6953 FAX. 06-6762-7145
 大 阪 支 店 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 5-3-16 TEL. 06-6762-6931 FAX. 06-6762-1329
 东 京 支 店 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-2-1 TEL. 03-6897-8660 FAX. 03-6897-8665
 九 州 营 业 所 〒815-0081 福岡市南区那の川 1-9-19 TEL. 092-526-2615 FAX. 092-526-2781
 名 古 屋 营 业 所 〒465-0095 名古屋市名東区高社 1-253 TEL. 052-760-4636 FAX. 052-760-4637
 一社プラザ 4F402 号室
 滋 贺 工 场 〒520-3306 滋贺県甲贺市甲南町柑子 1061-3 TEL. 0748-86-6104 FAX. 0748-86-2103