

三星推出新产品！焊接新革命！

三星/ES-WCT 焊接用电缆

产品名：ES-WCT

符合 **RoHS2** 标准


★特征

主要用于焊接机的2次端（母材端、作业端）。
通过采用耐弯曲的导体结构和柔软的护套，该产品具备非常优秀的耐久性和柔软性。


护套采用耐燃性（耐火花性）、耐气候变化性、耐热性俱佳的交联聚乙烯（PE）材料。

※ 绝缘物的最大承受温度是 105℃


★构造

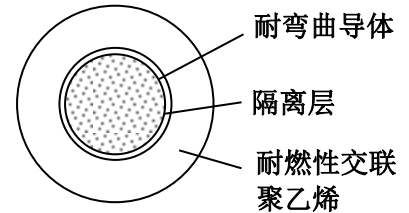

柔软性

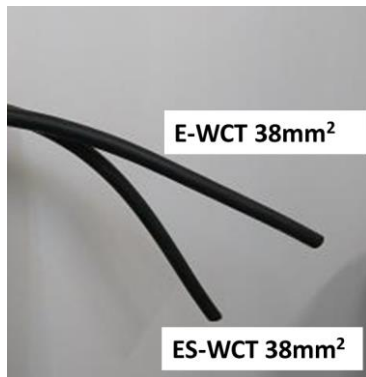

耐久性

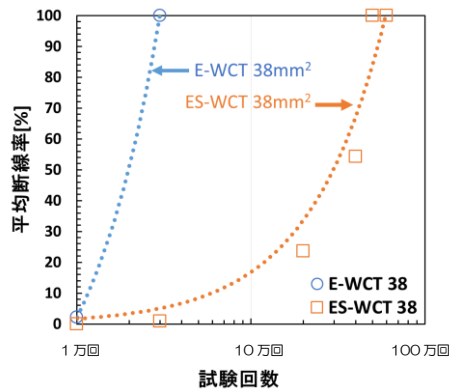

耐臭氧性

臭氧浓度 50pphm
72 小时、40℃
静态 20% 伸展
未发生龟裂

难燃性

JIS C 3005 4.26
水平难燃试验合格

★尺寸表

导体尺寸 mm ²	导体外径 mm	成品外径 mm	概算重量 kg/km	导体电阻 20℃ Ω/km	最大承受电流 (A)			最小弯曲 半径 mm
					100%	80%	50%	
22	6.6	11.4	295	0.896	180	201	254	95
38	8.7	14.1	480	0.519	254	283	359	115
(60)	10.9	16.7	715	0.328	335	374	473	135

※ () 是不存放在库产品，接单生产。

事业所介绍

业务咨询窗口（日本国内）见右栏



株式会社 三星 電線事業部

大阪支店 TEL 06-6762-6931(代) FAX 06-6762-1329
 東京支店 TEL 03-6897-8660(代) FAX 03-6897-8665
 九州営業所 TEL 092-526-2615(代) FAX 092-526-2781
 名古屋営業所 TEL 052-760-4636(代) FAX 052-760-4637
 滋賀工場 TEL 0748-86-6104(代) FAX 0748-86-2103

URL : <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>