

塑料软电缆

(护套电缆)



VCT (600v) /VCTF (300v) 60°C

三星的软性电缆使用于便携式和移动式电气设备，例如各种工具和电机。还有按照客户指定电压条件下的延长电线，电缆。

规格:


JIS 3307 : 2000

应用:

使用于便携式和移动式电气设备。

特征:

1. 高柔软性
2. PVC 绝缘护套
3. 阻燃温度可达 60°C
4. 彩色编码导体

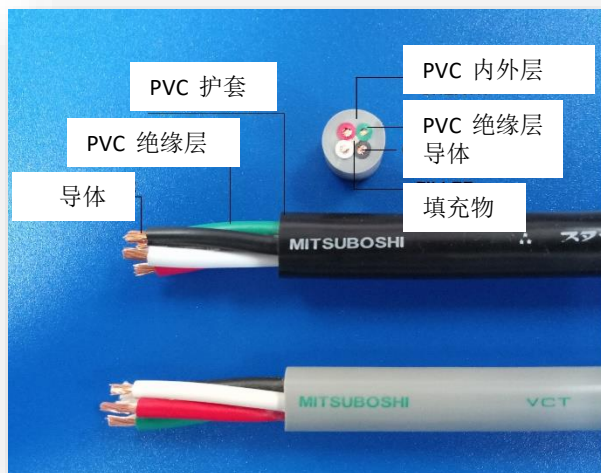

SVCT / SVCTF - BLACK

VCT / VCTF - GRAY



更加柔软



柔软

尺寸 (mm ²)	导体铜线数/ 铜线 单线直径 (pcs/mm)	线芯数	品名 (S/VCT - 600V)	可承受 电流	品名 (S/VCTF - 300V)	可承受电流 (max)
0.75mm ² (18 awg)	30/0.18	2	S/VCT 0.75sq. * 2c	12	S/VCTF 0.75sq. * 2c	7
		3	S/VCT 0.75sq. * 3c	11	S/VCTF 0.75sq. * 3c	
		4	S/VCT 0.75sq. * 4c	10	S/VCTF 0.75sq. * 4c	
1.25mm ² (16 awg)	50/0.18	2	S/VCT 1.25sq. * 2c	17	S/VCTF 1.25sq. * 2c	12
		3	S/VCT 1.25sq. * 3c	15	S/VCTF 1.25sq. * 3c	
		4	S/VCT 1.25sq. * 4c	13	S/VCTF 1.25sq. * 4c	
2.00mm ² (14awg)	37/0.26	2	S/VCT 2.00sq. * 2c	22	S/VCTF 2.00sq. * 2c	17
		3	S/VCT 2.00sq. * 3c	19	S/VCTF 2.00sq. * 3c	
		4	S/VCT 2.00sq. * 4c	17	S/VCTF 2.00sq. * 4c	
3.50mm ² (12 awg)	45/0.32	2	S/VCT 3.50sq. * 2c	32	S/VCTF 3.50sq. * 2c	23
		3	S/VCT 3.50sq. * 3c	27	S/VCTF 3.50sq. * 3c	
		4	S/VCT 3.50sq. * 4c	25	S/VCTF 3.50sq. * 4c	
5.50mm ² (10 awg)	70/0.32	2	S/VCT 5.50sq. * 2c	41	S/VCTF 5.50sq. * 2c	35
		3	S/VCT 5.50sq. * 3c	35	S/VCTF 5.50sq. * 3c	
		4	S/VCT 5.50sq. * 4c	32	S/VCTF 5.50sq. * 4c	

* 黑色护套比灰色护套更柔软。