

SX-WCT

スーパースターソフトシリーズ 導線用クロロプレンシースケーブル

電気設備技術基準準拠

600Vゴムキャブ
タイヤケーブル600Vビニルキャブ
タイヤケーブル

溶接用ケーブル

ゴムコード

ビニルキャブ
タイヤコードスターミックス
ケーブルシリーズ

環境配慮型

機器配線用絶縁電線

海外規格

技術資料

19

特徴

可とう性に優れた導体と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えた溶接用ケーブルです。
シースに難燃、耐油、耐候性に非常に優れている軟質クロロプレンゴムを使用しています。

Characteristic

Welding cable with excellent durability and flexibility by adopting a highly flexible conductor and a flexible covering material.
The sheath uses soft chloroprene rubber, which has excellent flame resistance, oil resistance, and weather resistance.


用途

主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用いただけます。


Application

It can be used mainly on the secondary side (base metal side, hand side) of the arc welder.

構造

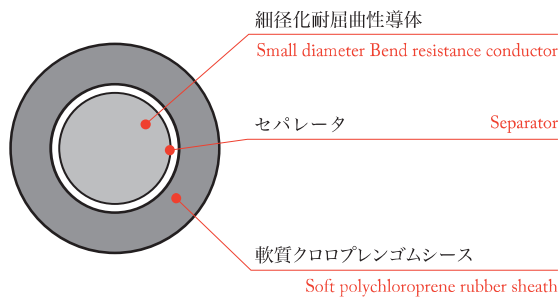

Construction

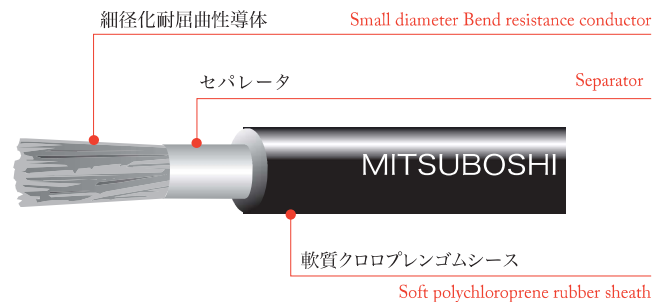

寸法表

Dimension

Size 公称断面積 mm ²	Conductor 導体 mm		Sheath シース mm	Outside ϕ 仕上外径 (約) mm	Weight 概算質量 kg/km	Conductor resistance 導体抵抗 (20°C) Ω /km
	Construction No. of wires/Wire diameter 構成 素線数/素線径	Outside ϕ 外径 (約)	Thickness 厚さ			
22	7/7/40/0.12	6.7	2.3	11.5	305	0.896
38	7/7/68/0.12	8.7	2.6	14.1	480	0.519
(60)	19/7/40/0.12	11	2.8	16.8	730	0.328

※念のため在庫の有無についてはご確認ください。()内は、受注生産となります。*Please check if the item has stock available. Items in parentheses are made-to-order.