


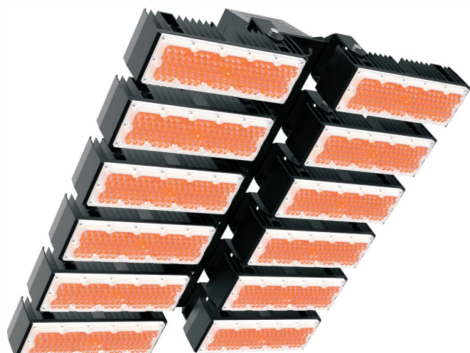

FLOOD LIGHT T Series




1200W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル:	SL12SD-T
エネルギー使用量	1200W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-1344 pcs
CCT:	1800~2000K
全光束 (lm)	141600lm
光束率	118lm/W @16°
Ra:	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

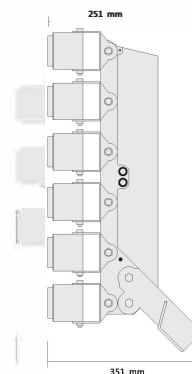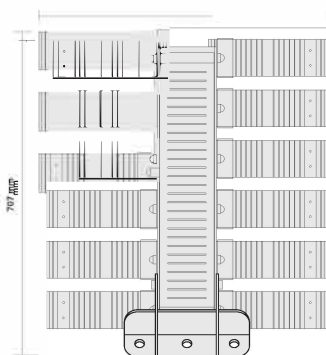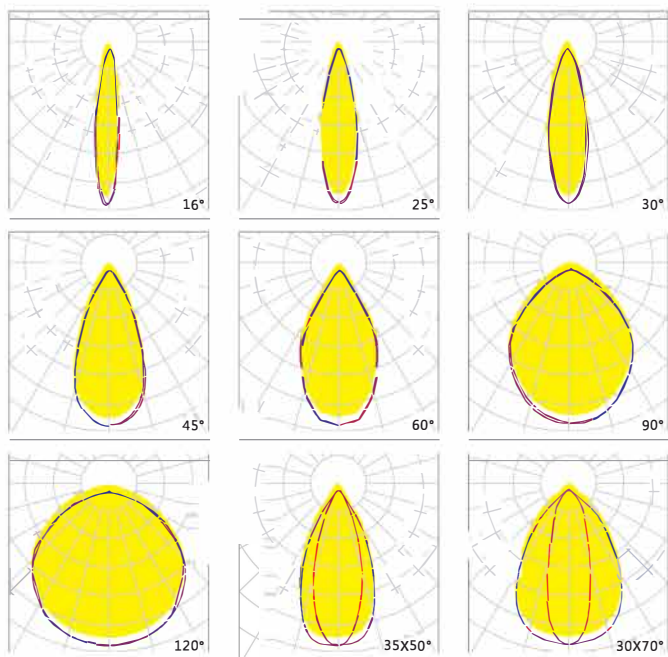

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	32Kg



FLOOD LIGHT T Series




1000W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL10SD-T
エネルギー使用量	1000W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-1120 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	118000lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

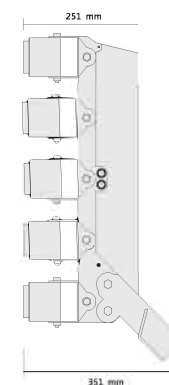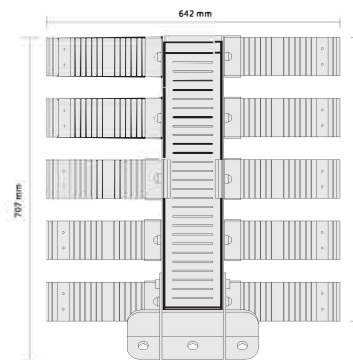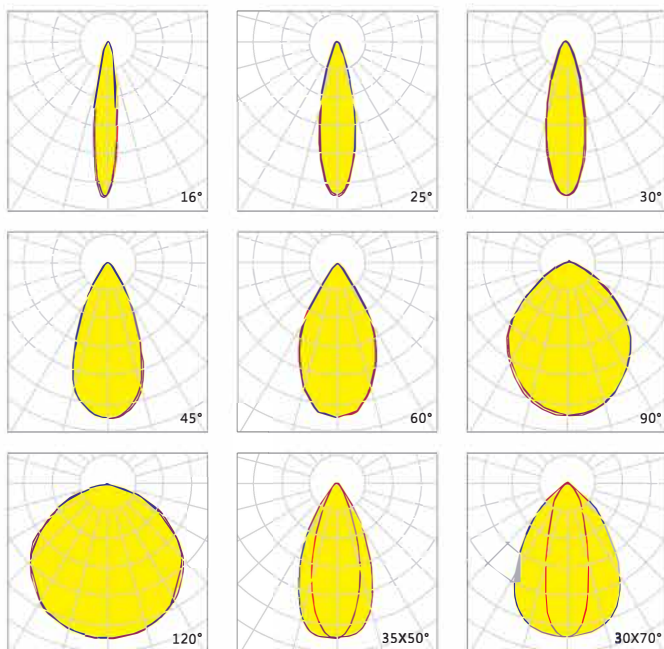

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	27Kg



FLOOD LIGHT T Series

1800W

Product Features


- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用


製品仕様書

モデル：	SL8SD-T
エネルギー使用量	800W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-896 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	94400lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	24Kg

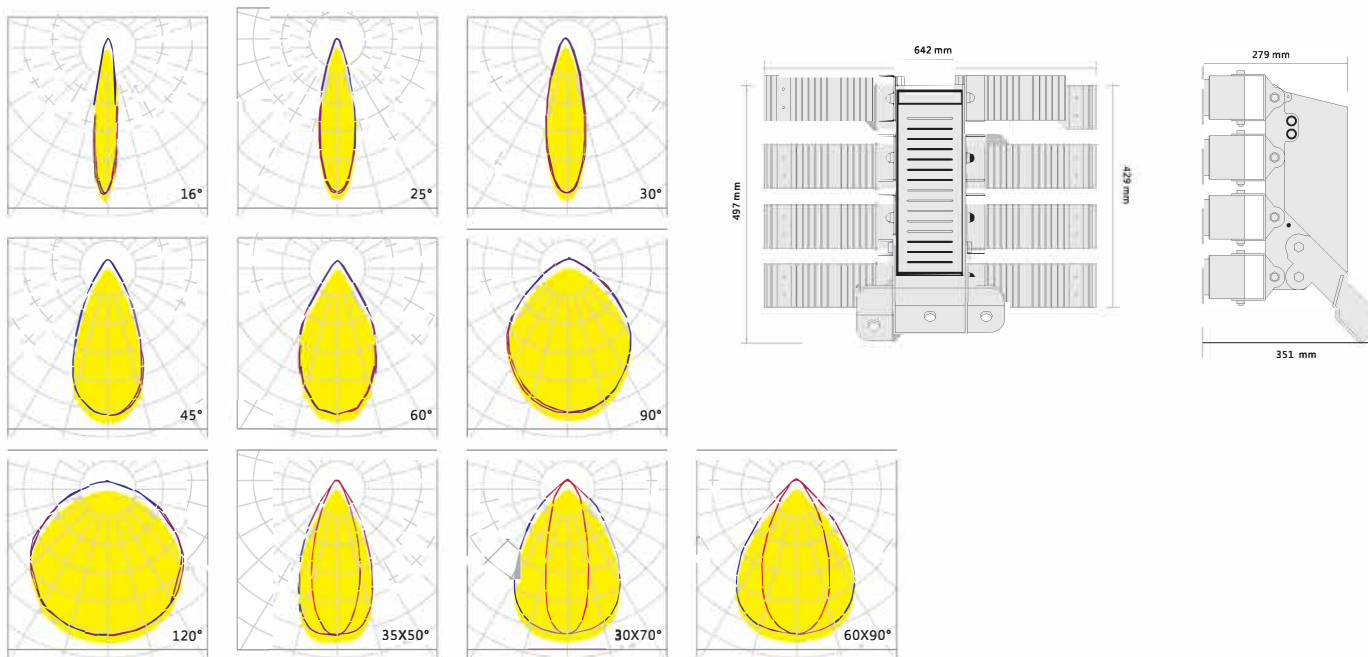

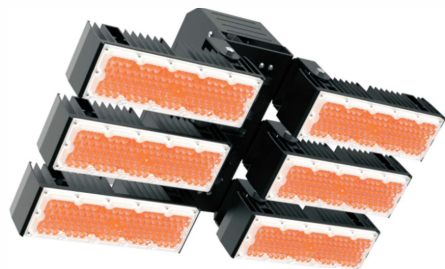

FLOOD LIGHT T Series




600W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL6SD-T
エネルギー使用量	600W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-672 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	70800lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

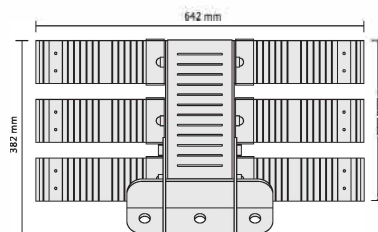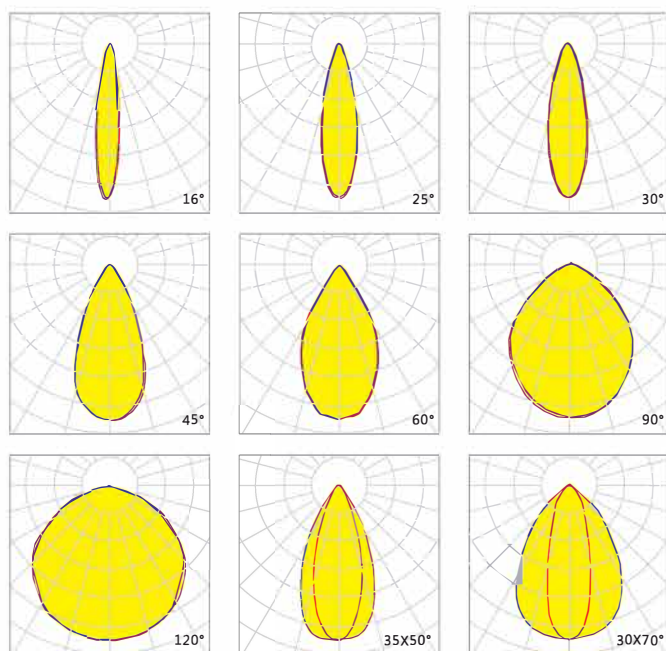

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	17Kg

FLOOD LIGHT T Series





500W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL5SD-T
エネルギー使用量	500W
寿命	50,000 hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-560 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	59000lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

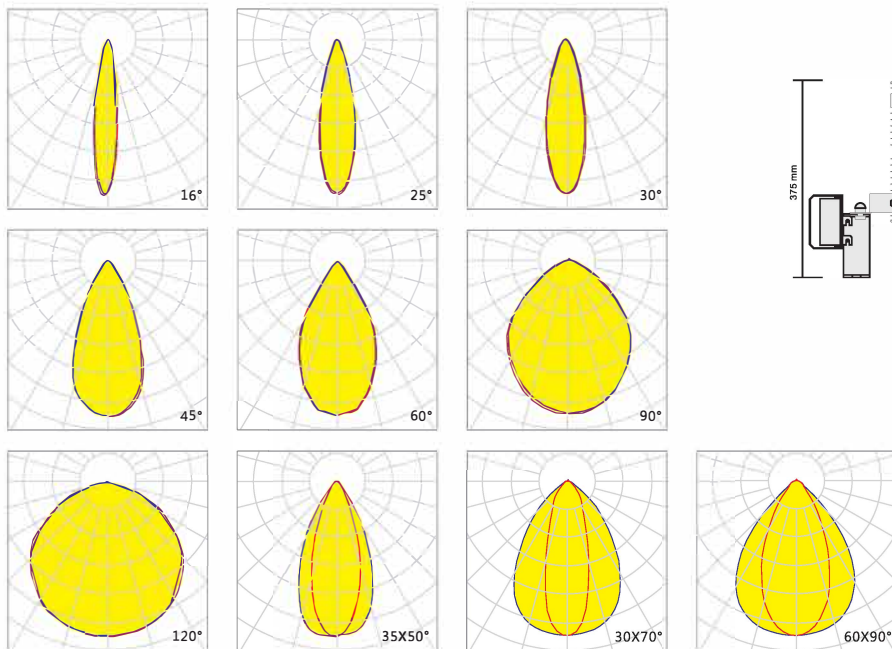

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	14.2Kg

FLOOD LIGHT T Series







400W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL4SD-T-B
エネルギー使用量	400W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-448 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	47200lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

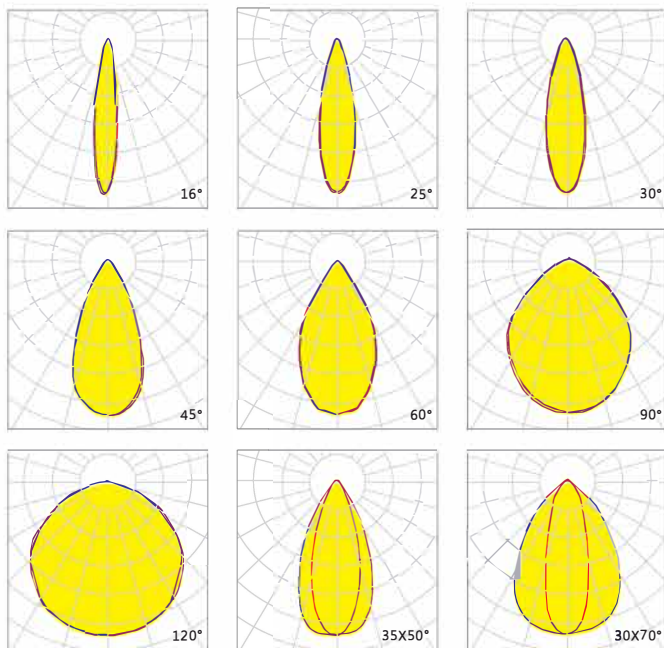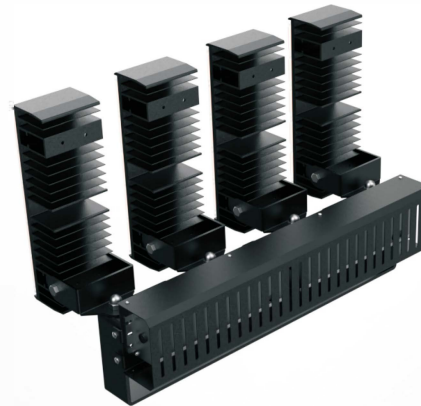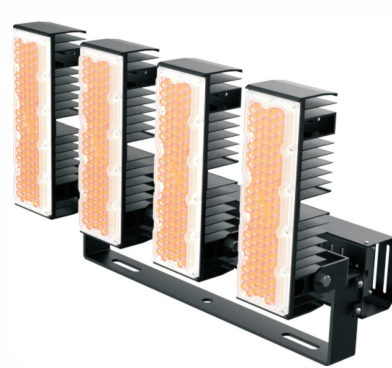

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	12.3Kg

FLOOD LIGHT T Series




400W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL4SD-T
エネルギー使用量	400W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-448 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	47200lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

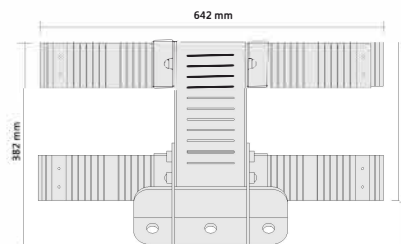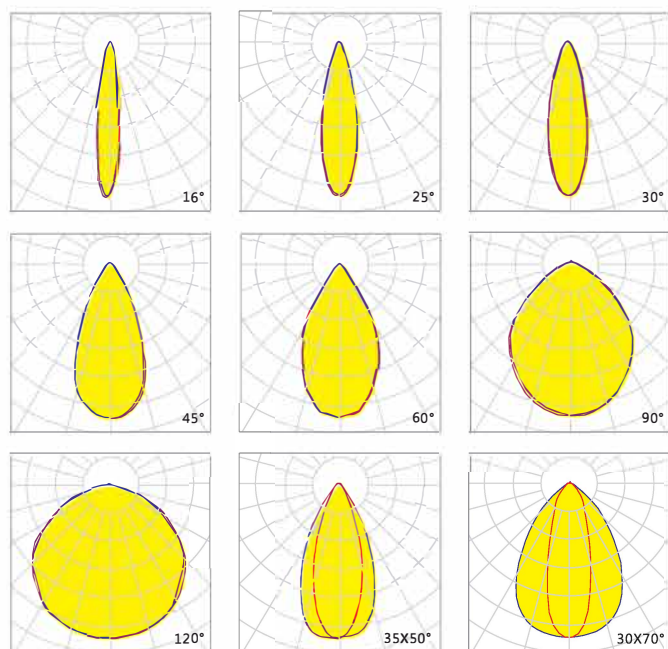

FLOOD LIGHT T Series

300W




Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製

● **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL3SD-T
エネルギー使用量	300W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-448 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	35400lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

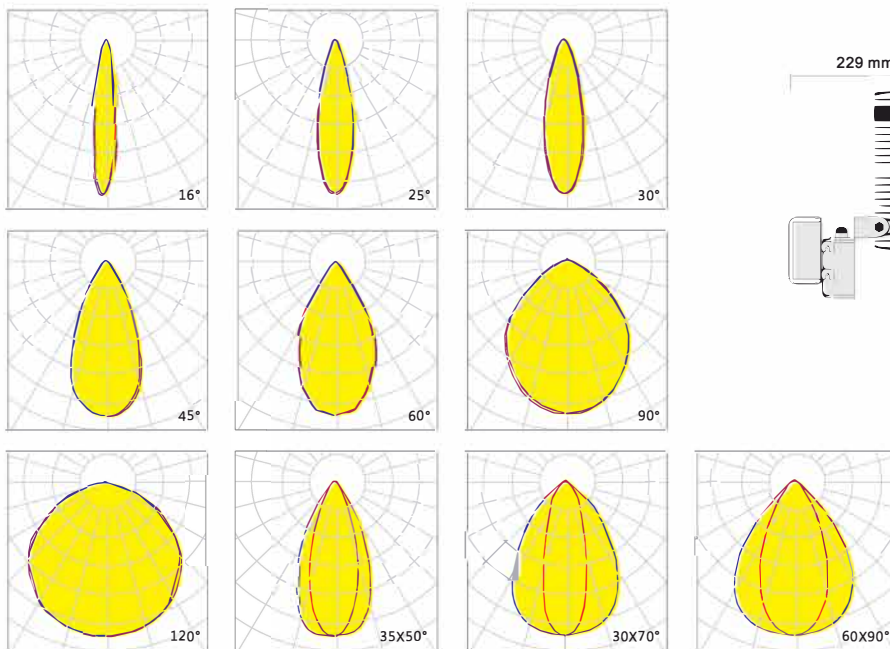

関連資料

保証	5 Years
N.W:	7.6Kg

FLOOD LIGHT T Series



200W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL2SD-T
エネルギー使用量	200W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-224pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	23600lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30℃~40℃
動作湿度	10% ~80%

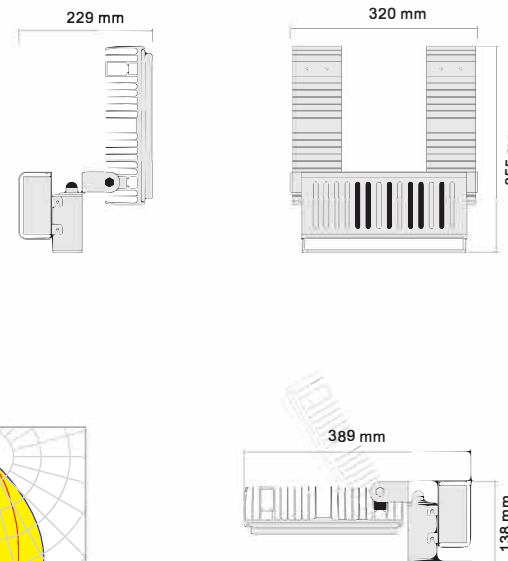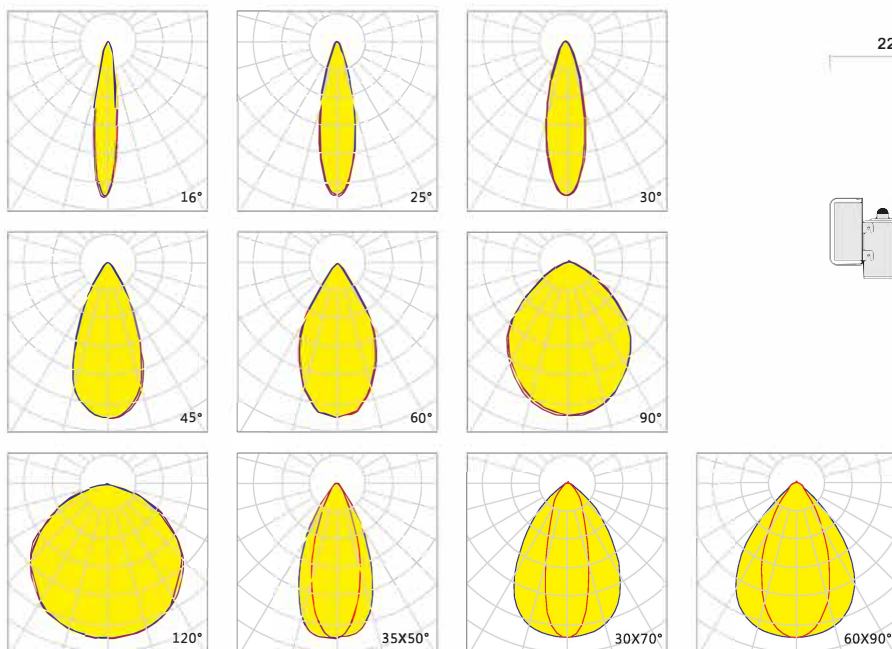

関連資料

保証	5 Years
N.W:	6.2Kg

FLOOD LIGHT T Series




100W

Product Features

- 優れた放熱性能
- IP評価：IP66
- 透過性の高い黄色光
- 光学安定性向上
- 二重レンズ設計
- 日本製
- **inventronics** ドライバ使用

製品仕様書

モデル：	SL1SD-T
エネルギー使用量	100W
寿命	50,000 Hours
材料品質	Al+PC
入力電圧	90-305Vac 50/60Hz
力率	>0.95
ドライバ	INVENTRONICS
光源	CSP-112 pcs
CCT:	1800-2000K
全光束 (lm)	11800lm
光束率	118lm/W @16°
Ra：	>70
ビーム角度	See the optics
入力保護	IP66
動作温度	-30°C~40°C
動作湿度	10% ~80%

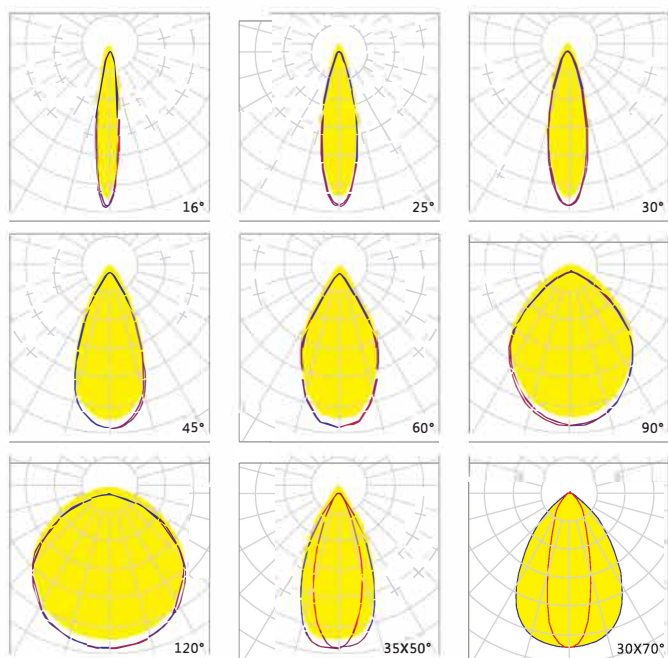

関連資料

保証:	5 Years
N.W:	4Kg