

新製品

三ツ星 環境配慮型ゴムキャブタイヤケーブル

**EM-2PPCT/F**

環境配慮型 2種EPゴム絶縁  
耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル

**600V**



環境にやさしい 2PNCTのエコタイプです。  
RoHS2対応しております。



株式会社 **三ツ星**

### 600V EM-2PPCT/F

### 環境配慮型 2種EPゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル


#### 特長

- ① ノンハロゲンであり、焼却処理時にダイオキシンや有毒ガスが発生しません
- ② 重金属類(鉛、クロム、カドミウム等)を含みません
- ③ 絶縁、シース共に、耐燃性、低発煙性を有します
- ④ 耐油性、耐摩耗性も兼ね備えています
- ⑤ 最高許容温度 80℃

#### 寸法表

サイズ mm <sup>2</sup>	導体	線心		2 心		3 心		4 心	
	外径 mm	絶縁体厚 mm	外径 mm	仕上外径 mm	概算質量 kg/km	仕上外径 mm	概算質量 kg/km	仕上外径 mm	概算質量 kg/km
0.75	1.1	0.8	2.8	9.0	100	9.4	115	10.4	140
1.25	1.5	0.8	3.2	9.8	125	10.5	145	11.3	175
2.0	1.8	0.8	3.5	10.6	150	11.1	175	12.2	215
3.5	2.5	0.8	4.2	12.2	215	12.9	260	14.1	320
5.5	3.1	1.0	5.2	14.4	305	15.2	370	16.8	465
8.0	3.7	1.0	5.8	15.8	385	16.7	470	18.4	590
14	4.9	1.0	7.0	18.4	570	19.7	720	21.7	910

#### 構造・表示内容

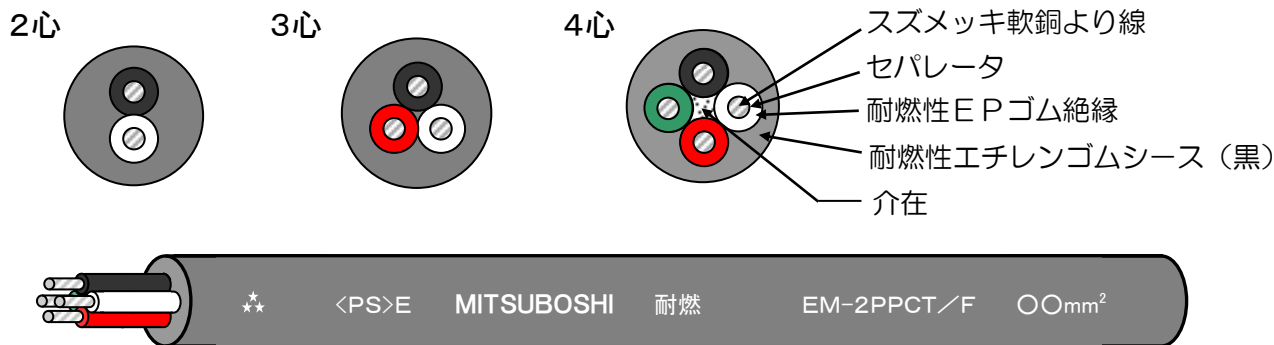

〈お願い〉 このケーブルは、常時、屈曲・捻回する用途には適していません。  
 その場合は、各種、使用用途に応じた、弊社スターミックケーブルシリーズを、ご用命くださいますようお願いいたします。

#### 事業所のご案内

お問い合わせ、ご用命は、右記へ  
 ご連絡下さいますようお願い致します。



株式会社 **三ツ星** 電線事業部

大阪支店 TEL 06-6261-8884(代) FAX 06-6261-5550  
 東京支店 TEL 03-6897-8660(代) FAX 03-6897-8665  
 九州営業所 TEL 092-526-2615(代) FAX 092-526-2781  
 名古屋営業所 TEL 052-760-4636(代) FAX 052-760-4637  
 滋賀工場 TEL 0748-86-6104(代) FAX 0748-86-2103

URL : <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>