



三ツ星から新製品が出た！ イーソフトで溶接が変わる！ これ、いいね！ 三ツ星の ES-WCT（イーソフト）溶接用ケーブル


品名：ES-WCT

RoHS2 対応

★特徴

主として、アーク溶接機の2次側（母材側、手元側）にて、ご使用できます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
※ 絶縁物の許容温度は 105℃（E-WCTは 90℃）


★構造

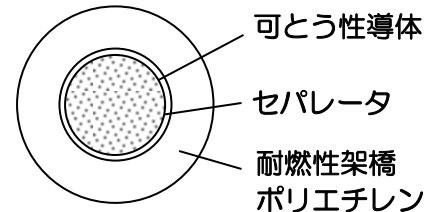

柔軟性



耐久性

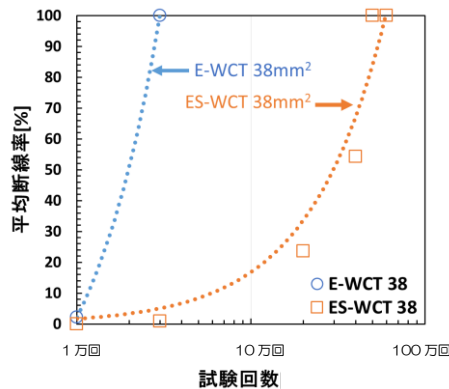

耐オゾン

オゾン濃度50pphm
72時間、40℃
静的20%伸長にて
亀裂発生なし

難燃性

JIS C 3005 4.26
水平難燃試験に合格

★寸法表

導体サイズ mm ²	導体外径 mm	仕上外径 mm	概算質量 kg/km	導体抵抗 20℃ Ω/km	許容電流 (A)			最小曲げ 半径 mm
					100%	80%	50%	
22	6.6	11.4	295	0.896	180	201	254	95
38	8.7	14.1	480	0.519	254	283	359	115
60	10.9	16.7	715	0.328	335	374	473	135

※在庫等の問い合わせについては、下記の事業所までお願い致します。

事業所のご案内

お問い合わせ、ご用命は、右記へ
ご連絡下さいませよう願ひ致します。



株式会社 **三ツ星** 電線事業部

- 大阪支店 TEL 06-6261-8884(代) FAX 06-6261-5550
- 東京支店 TEL 03-6897-8660(代) FAX 03-6897-8665
- 九州支店 TEL 092-526-2615(代) FAX 092-526-2781
- 名古屋支店 TEL 052-760-4636(代) FAX 052-760-4637
- 滋賀工場 TEL 0748-86-6104(代) FAX 0748-86-2103

URL : <https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>